

CI系列直通单向阀

直通单向阀允许液流在设定开启压力下从一个方向自由流过，完全阻止反向流动。
一般用于泵的出口或当背压使用，若需其他用途，请洽本公司；

型号说明

CI-T 03-05-10


10: 最高压力210 bar(没有T02选项)
90: 最高压力350 bar

开启压力
05: 0.35bar
50: 3.5bar


通径
02: 6通径; 03: 8通径
04: 10通径; 06: 15通径
08: 20通径; 10: 25通径
12: 30通径; 16: 40通径

安装方式
T: 管式

直通单向阀

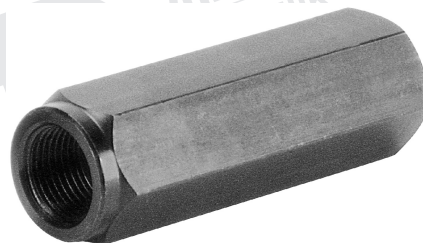

● 液压符号



● 规格表

型 号	流 量 (l/min)	最高工作压力 (bar)	开启压力 (bar)	重 量 (kg)
CI-T03-★-10	40	210	05: 0.35 50: 3.5	0.2
CI-T04-★-10	60			0.4
CI-T06-★-10	100			0.7
CI-T08-★-10	180			1.0
CI-T10-★-10	350			2.1
CI-T12-★-10	600			3.2
CI-T16-★-10	1000			4.8
CI-T02-★-90	30	350	05: 0.35 50: 3.5	0.3
CI-T03-★-90	40			0.36
CI-T04-★-90	60			0.62
CI-T06-★-90	100			1.0
CI-T08-★-90	150			2.2

注: 额定流量表示阀全开状况下, 流体比重为0.85, 运动粘度为20cSt, 进出口压降最高为3bar时流量的近似值。