


PC(D)V系列(释压型)液控单向阀

此类阀允许液流在设定的开启压力下从一个方向流通，当液控压力起作用时。液流可反向自由流通。

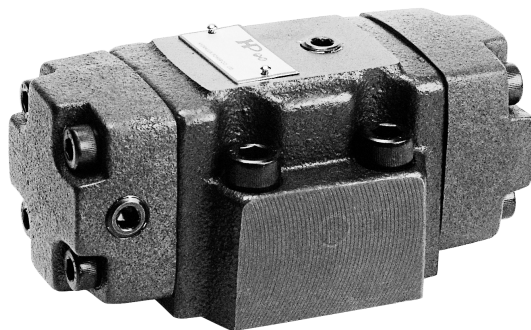

型号说明

PC(D)V-G 03-05-ET-V-30

设计代号

30:一侧为侧盖，一侧为六角头(标准型) (G06仅此规格)
20:两侧均为侧盖(特殊品)

密封件

空白: 丁腈橡胶
V: 氟橡胶

控制方式

E: 外控内泄
ET: 外控外泄

开启压力

05: 0.35bar
50: 3.5bar

通径

03: 10通径
06: 20通径
10: 32通径


安装方式

G: 板式
T: 管式(定制品)(仅有-20型结构)

PCV: 液控单向阀

PCDV: 释压型液控单向阀

● 液压符号



备注:

1. PCV只有03(10通径);
2. 本产品必须使用外部控制。

● 规格表

型 号	流 量 (l/min)	最高工作压力 (bar)	开启压力 (bar)	重 量 (kg)	
				管式	板式
PC(D)V-★03-★★-★★	40	250	05: 0.35 50: 3.5	4.0	4.5
PC(D)V-★06-★★-★★	125			6.4	6.4
PC(D)V-★10-★★-★★	250			11.8	11.0

注: 额定流量是表示阀在全开的状况下, 液流比重为0.85, 运动粘度为20cSt, 进出口压降最高为3bar时流量的近似值。