


SWL系列节能低发热湿式电磁换向阀

- 1.更低的工作能耗：消耗功率低，比一般电磁阀节省能源高达60%。
- 2.更低的工作温度：一般的电磁铁连续工作1小时后，电磁铁温度高达100℃，节能型电磁阀大幅降低了工作功率，同样条件下连续工作1小时后电磁铁温度不超过50℃。

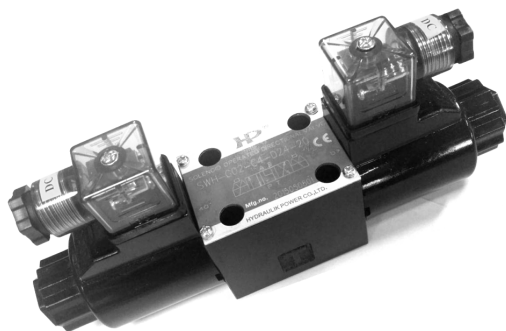

型号说明

SWL -G 02 -C2 -JD24 -20 -V

- 密封件
空白: 丁腈橡胶
V: 氟橡胶
- 接线方式
20: 插式接线座附指示灯(PG11)
- 线圈代号
A240; A120; D12; D24
- 节能型
- 滑柱型式(详见滑柱型式表)
- 公称通径(02:6通径)
(03:10通径)
- 安装方式
G: 板式安装
- 节能低发热湿式电磁换向阀

特性参数及曲线

● 规格表

型 号	最高工作压力 (bar)	最大流量 (l/min)	最高容许背压 (bar)	最高换向频率 (回 / 分)	油液污染度
SWL-G02-★-J★-★★	315	63	160(AC)	300	≤ NAS12 级
			210(DC)		
SWL-G03-★-J★-★★	315	120	160(AC)	240	≤ NAS12 级
			170(DC)		